


ダイヤテープ®

デュポン社の強靱な不織布を特殊加工した
ジョイントテープです。

追従性・衝撃性・引裂性に優れた
強度と耐久性を有しています。

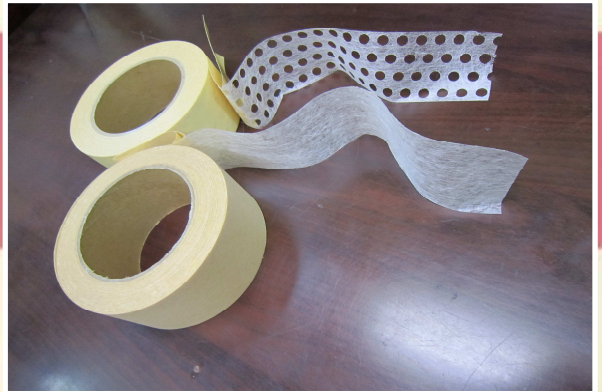

ジョイント、フレ、キレツ部対応
(左官・塗装・クロス専用) ~特許取得済み~

特徴

- ① 厚み(約200 μ)が薄くかつコシがある為、作業性に優れています。
- ② 4層構造不織布の為、追従性・衝撃性・引裂性および寸法安定性に優れています。
- ③ カビやバクテリアに対して侵されにくく、水や酸・アルカリ等の薬品にもほとんど影響を受けません。
- ④ 燃やしても、有毒なガスの発生はありません。

作業効果


- ◎ フレやキレツの発生が大幅に減少し
高品質な仕上がりが期待できます。
- ◎ フレの手直し作業が減少するため、
トータル的に工期の短縮とコスト削減が
図れます。
- ◎ 多少の振動にも対応出来ます。

使用箇所

1. 石膏ボードのジョイント部、ALC、PC板、
ケイカル板、ベニヤ板、断熱材等
2. コンクリートの軽微なフレ・キレツ部(1mm程度)
3. 塗装・モルタル・セメントフィラーのキレツ部
4. その他各種のジョイント部等のキレツ部(1mm程度)

荷姿

表示 : ダイヤテープ サイズ:幅50mm×長さ20m/巻
タイプ : 穴有り(左官、塗料用) / 穴無し(クロス用)

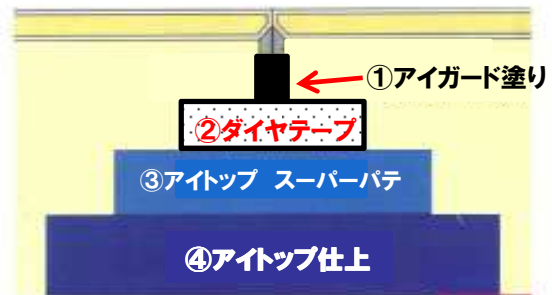

施工手順

※但し、パテ塗 乾燥後ペーパー掛けが必要な
場合も有ります。
※クロス下地は既存のパテ材でも使用可能です。

適応塗料

- アイガード
- アイトップ スーパーパテ
- アイトップ下塗材
- アイトップ上塗材
- アイトップベース
- モルタル
- セメントフィラー
- 一般パテ材

総発売元 アイエスティー株式会社

製 造 東京都中央区銀座8-10-3 銀座三鈴ビル8F

TEL 03-3569-3339 FAX 03-3569-3313

代理店