

ジョイント・ワレ・キレツ部に

ダイヤテープ®



デュポン社の強靱な不織布を特殊加工した
ジョイントテープです。


追従性・衝撃性・引裂性に優れた
強度と耐久性を有しています。

特徴

- ① 厚み(約200 μ)が薄くかつコシがある為、作業性に優れています。
- ② 4層構造不織布の為、追従性・衝撃性・引裂性および寸法安定性に優れています。
- ③ カビや細菌に対して侵されにくく、水や酸・アルカリ等の薬品にもほとんど影響を受けません。
- ④ 燃やしても、有毒なガスの発生はありません。

作業効果

- ◎ ワレやキレツの発生が減少し
高品質な仕上がりが期待できます。
- ◎ ワレの手直し作業が減少するため、
トータル的に工期の短縮とコスト削減が
図れます。

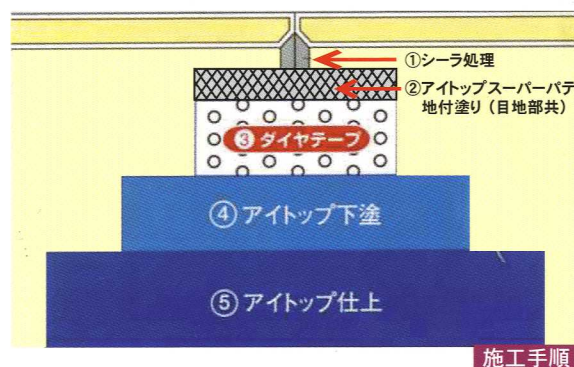

使用箇所

1. 石膏ボードのジョイント部
2. コンクリートの軽微なワレ・キレツ部(1mm程度)
3. 塗装・モルタル・セメントフィラーのキレツ部
4. その他各種のジョイント部等のキレツ部(1mm程度)

適応塗材

- アイトップスーパーパテ
- アイトップ下塗材
- アイトップ上塗材
- モルタル
- セメントフィラー

荷姿

表示:ダイヤテープ サイズ:幅50mm×長さ100m/巻、幅80mm×長さ100m/巻

総発売元 アイエスティー株式会社

製造 東京都中央区銀座8-10-3 銀座三鈴ビル8F

TEL 03-3569-3339 FAX 03-3569-3313

代理店