

タ

チ

ウ

マ

立馬<sup>®</sup>



機能性でナンバーワン、  
使用実績でナンバーワン!

アルミ製4脚調節式台場の

**本家本元**

ORIGINAL DESIGN

類似品にご注意ください。

アイエスティー株式会社

立馬<sup>®</sup>はアイエスティー(株)の意匠・商標登録商品です。その他多数の特許、実用新案を取得および出願中です。

# 独自の機能で、比類ない安全性と作業効率を確保。

4脚独立高さ調節をはじめ、作業者の視点から徹底的に機能性を追求。他に類をみない安全性と作業効率を確保しました。ホンモノはただ一つ。使用実績ナンバーワンが、立馬®の真価をなによりも雄弁に物語っています。

## 高い安全性

### 水平な足場の確保

脚を個別に高さ調節できるため、凹凸のある場所でも水平な足場を確保できます。

### 広い作業床で安心作業

500mm幅(18号)と400mm幅(7号・10号・12号・16号)をご用意。

### 強力なダブル・ロック機構

スプリング押上げ力により強力ロック。脚に荷重がかかると、くさび駒でさらにロックが強まるダブル・ロック機構です。

### 広い脚部の下端幅

最大941mm(18号)で、安定度バツグン!

### 手がかり棒を装着

仮設工業会認定規準により、折りたたみ式の手がかり棒を装着(16号・18号対応)。

大きな受け穴とくさび駒で確実にロック。ブルーサイン表示でロックを確認。

20mmピッチで高さ調節ができます。



折りたたみ式の手がかり棒を装着。

## 優れた機動性

### 設置もスピーディーに

さっと広げてロックすれば、設置完了!

### 移動がラクラク、簡単。

軽いアルミ製(10号/10.9Kg)。その上、コンパクトに折りたたむため、作業場の省スペース・整理整頓にも貢献します。

全機種ともエレベーターにラクラク乗ります。片側を上げて押す(引く)と脚に装着されたキャスターが働く仕組みです。



コンパクトに折りたたむため省スペース設計で、整理整頓もラク。




軽く片手でも運べます。



## 自在な拡張性

### オプションで作業性を拡大

ブリッジを利用して連結使用できます(7号・10号・12号・16号対応)。  
 タラップを使用すると、昇降場所を変えられます(7号・10号・12号・16号対応)。  
 手あたりは天板長手方向のエンド標示に使用できます(7号・10号・  
 12号・16号対応)。  
 立馬<sup>®</sup>には専用の補助手すりをご用意しています(18号対応)。

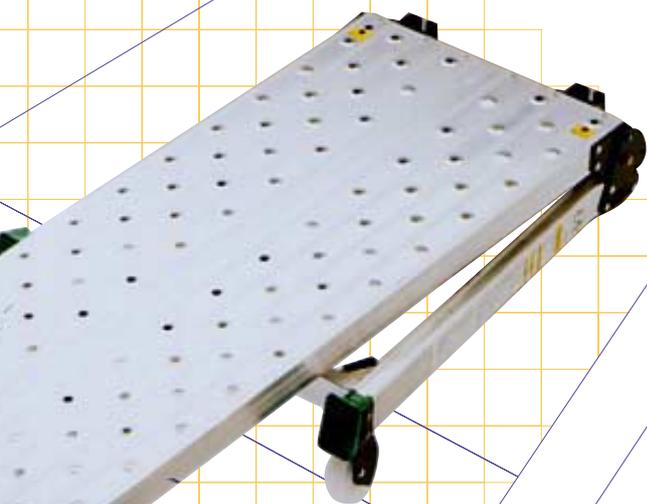

立馬<sup>®</sup>とブリッジを縦組みにした例(タラップの位置は変更可能)。



立馬<sup>®</sup>とブリッジを横組みにした例(タラップの位置は変更可能)。

天板は  
 どこでもフラット!




写真の手あたりはオプションです。

### 立馬連結による利用例

軽くて設置が簡単。立馬<sup>®</sup>とブリッジの組み合わせで利用できます。

立馬<sup>®</sup>10号の場合




たてブリッジ(1,290×400)  
 よこブリッジS(1,330×400)

立馬<sup>®</sup>16号の場合



たてブリッジ(1,290×400)  
 よこブリッジS(1,330×400)  
 よこブリッジL(1,550×400) (単位:mm)

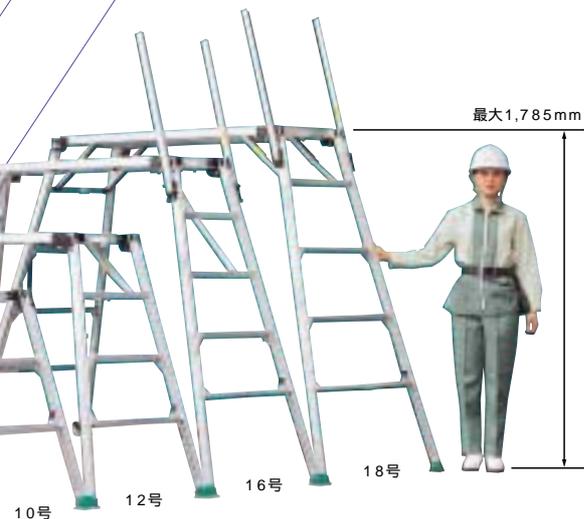

立馬<sup>®</sup>全機種ラインアップ


## 容易なメンテナンス

### シンプルな構造

シンプルな構造のため、メンテナンス  
 および安全の確認が容易に行えます。

### 防錆処理

脚の開き止めロックピンにステンレス  
 を使用しています。



防錆処理を施した開き止めロックピン  
 (写真は12号です)。



## 寸法表

型式	垂直高(mm)	足場高(mm)		配置スペース(mm)		重量(kg)	最大使用荷重(kgf)
		長さ	幅	W	D		
立馬 7号	511 ~ 671	980	400	521 ~ 561	1,443 ~ 1,529	9.2	150
立馬10号	656 ~ 958	1,290	400	558 ~ 635	1,830 ~ 1,992	10.9	150
立馬12号	951 ~ 1,217	1,290	400	620 ~ 697	1,970 ~ 2,132	13.0	150
立馬16号	1,202 ~ 1,597	1,510	400	693 ~ 794	2,343 ~ 2,555	16.2	150
立馬18号	1,388 ~ 1,785	1,570	500	840 ~ 941	2,506 ~ 2,719	19.4	150

## オプション

品名	長さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)	適用機種
たてブリッジ	1,290	400	5	立馬7号・10号・12号・16号
よこブリッジS	1,330	400	5	立馬7号・10号・12号、たてブリッジの横連結
よこブリッジL	1,550	400	5.5	立馬16号の横連結

立馬18号は、ブリッジ類はご使用になれません。

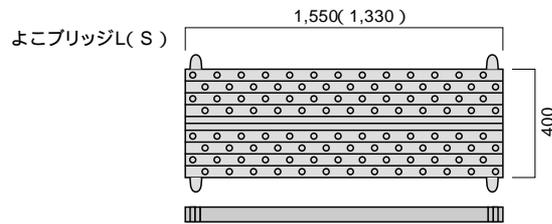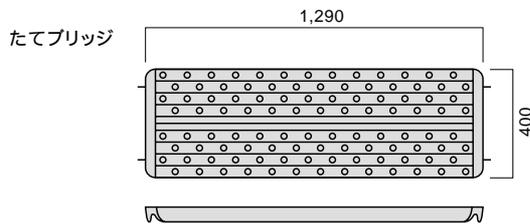

\* ( )内の数字はよこブリッジSの寸法

品名	高さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)	適用機種
10号タラップ	656 ~ 958	437	2.2	立馬10号
12号タラップ	951 ~ 1,217	437	2.7	立馬12号
16号タラップ	1,202 ~ 1,597	437	3.3	立馬16号

昇降に便利なタラップのご使用をおすすめします。

品名	高さ(mm)	重量(kg)	適用機種
手あたり	750	1.1	立馬7号・10号・12号・16号
補助手すり	900	3.9	立馬18号専用

安全のため、手あたり・補助手すりのご使用をおすすめします。

立馬<sup>®</sup>は4脚調節式台場の仮設工業会認定品第一号です。

製品の改良などのため、製品の仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。

発売元

**アイエスティー株式会社**

〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-3 銀座三鈴ビル8F  
TEL.03-3569-3339 FAX.03-3569-3313

製造

**株式会社ナカオ**

〒750-0322 山口県豊浦郡菊川町檜崎1278-1  
TEL.0832-87-1231 FAX.0832-87-1201

取扱店